


Das PIN5/RJ-TTL Kabel ermöglicht die Verbindung der RS-232 Schnittstelle des ETHM-1 Moduls (Buchse Typ PIN5) mit der RS-232 (TTL) Schnittstelle der VERSA Alarmzentrale (Buchse Typ RJ). Die Verbindung der Schnittstellen ist erforderlich, wenn die Zentrale über das Programm DLOADX per Ethernet programmiert wird.

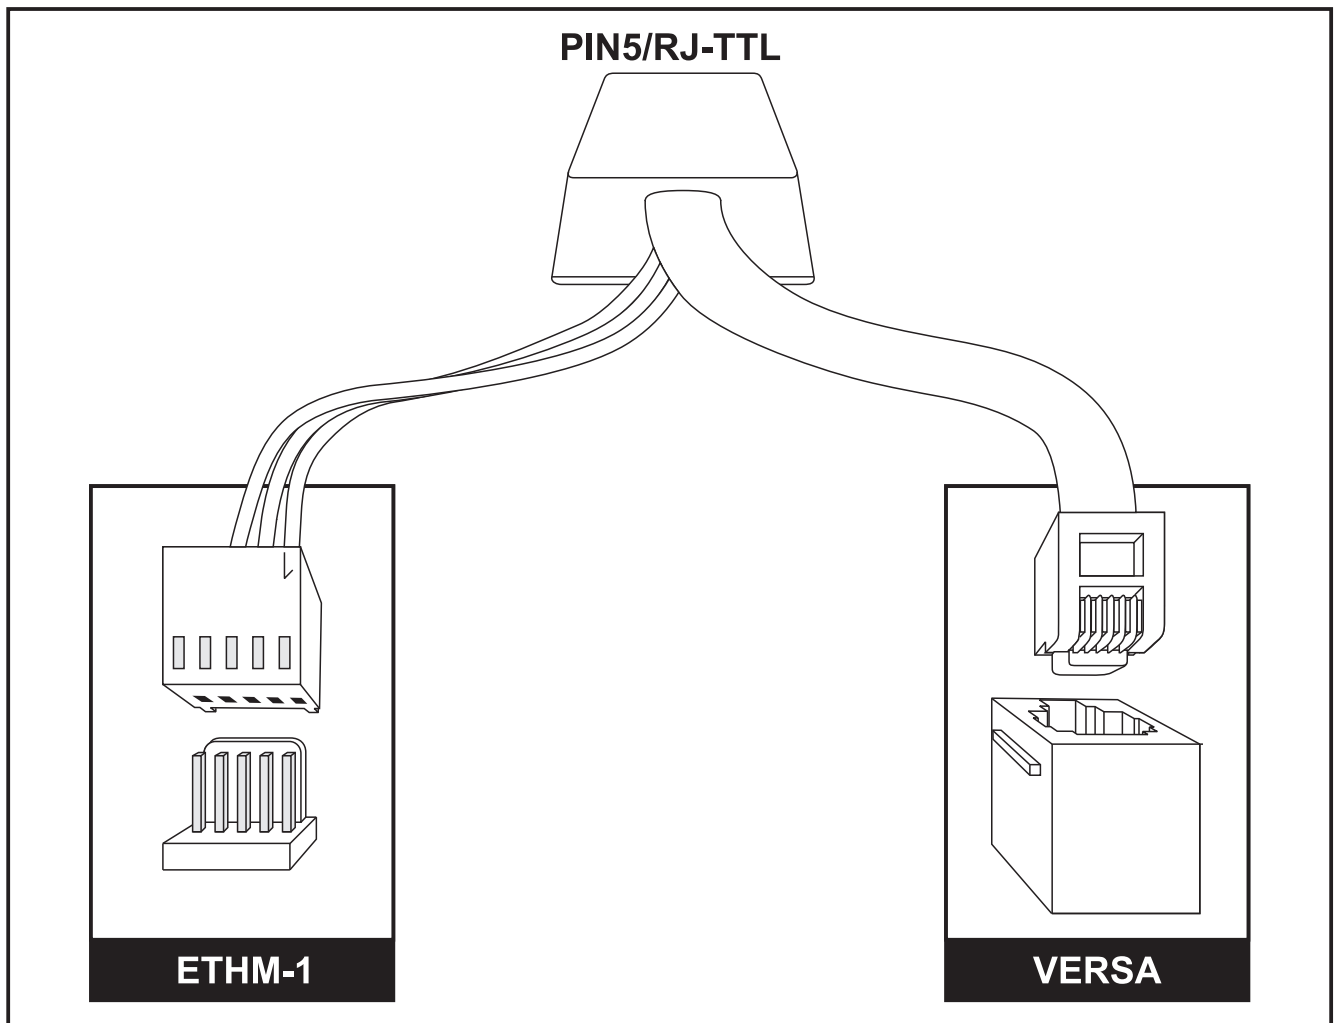

Die aktuelle EC-Konformitätserklärung und Zertifikate sind auf der Webseite [www.satel.eu](http://www.satel.eu) zu finden